


KB-AB/KB-AC (거치형 경사계)

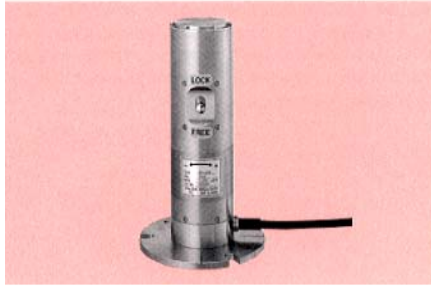


저용량형의 경사계이다. 도시토목등에 있어서의 근접구조물의 변상관리 계기로 사용된다. KB-AB형은 1축용으로, KB-AC 형은 X 방향과 Y 방향의 측정이 1대로 가능한 2축형이다.

※ 특징

- 내식성에 뛰어난 All 스텐레스 제품
- 외부 Stopper 에 의해 운반, 설치가 용이
- KB-AC 형은 1대로 X,Y 의 2방향의 측정이 가능
- 뛰어난 안정성

▶ 사양서

종 류	KB-1AB	KB-2AB	KB-5AB	KB-1AC	KB-2AC	KB-5AC
측정축수	1 방향			2 방향		
용 량	± 1°	± 2°	± 5°	± 1°	± 2°	± 5°
정격출력	약 1mV/V (2000 x 10 ⁻⁶)					
비직선성	0.5% RO					
상호간섭	-			3%		
허용온도범위	-20 ~ +60 °C					
입출력저항	350 Ω					
권장인가전압	2V 이하					
허용인가전압	5V					
입출력케이블	Φ9mm 0.5mm ² 4-core Shielded Chloroprene Cable 2m			Φ9mm 0.3mm ² 8-core Shielded Vinyl Cable 2m		
질 량	5 kg					

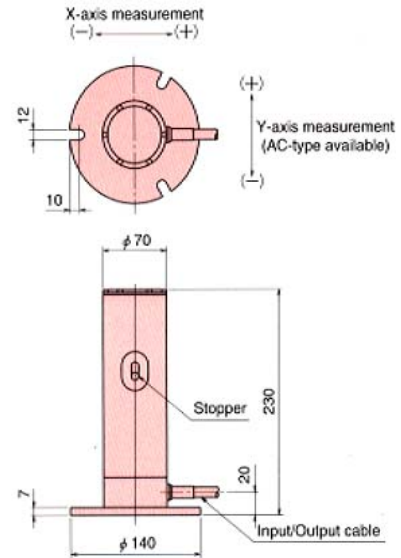

Accessories

KBF-13 PROTECTIVE COVER




구조물에 설치한 경사계를 기계적으로 보호하는 Cover 이다.

KBF-14 WALL MOUNT FITTING



경사계를 구조물의 벽면에 설치하기 위한 지그이다.

KBF-15 FLAT MOUNT FITTING



경사계를 구조물의 평면에 설치하기 위한 지그이다.

KBF-16 LEVEL METER



거치형 경사계 KB-AB / KB-AC 의 표준 부속품이다.